


EP6

WYSOKONAPIĘCIOWY SYSTEM BATERYJNY

EP6 to wysokowydajny, skalowalny, zintegrowany system magazynowania energii. Zapewnia maksymalną elastyczność, czyni go idealnym do szerokiego zakresu zastosowań.

System magazynowania energii może zostać rozbudowany o akumulatory łączone równolegle, co pozwala na zwiększenie maksymalnej pojemności do 23,04 kWh.

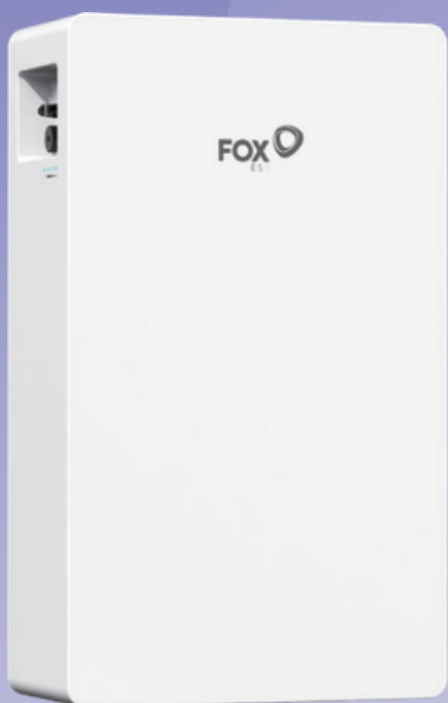

- Skalowalny do 23,04 kWh
- Głębokość Rozładowania 100%
- Montaż Ścienny lub na Podłożu
- Dopasowany i Łatwy w Montażu
- Stopień Ochrony IP65

**WYSOKONAPIĘCIOWY****ŁATWY
MONTAŻ****WYSOKA
SPRAWNOŚĆ****SKALOWANY
SYSTEM****100%
DOD**www.fox-ess.com

TABELA MOCY MAGAZYNÓW SERII EP12

MODEL MAGAZYNU			MODEL FALOWNIKA					
EP6 PLUS EP6*1	H1-3.0-E-G2 AC1-3.0-E-G2	H1-3.7-E-G2 AC1-3.7-E-G2	P3-5.0-SH	P3-6.0-SH	P3-8.0-SH	P3-10.0-SH	P3-12.0-SH	P3-15.0-SH
Max moc ładowania/rozładowania [kW]	3	3,68	5	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18

MODEL MAGAZYNU			MODEL FALOWNIKA					
EP6 PLUS 6 EP6*2	H1-3.0-E-G2 AC1-3.0-E-G2	H1-3.7-E-G2 AC1-3.7-E-G2	P3-5.0-SH	P3-6.0-SH	P3-8.0-SH	P3-10.0-SH	P3-12.0-SH	P3-15.0-SH
Max moc ładowania/rozładowania [kW]	3	3,68	5	6	8	9,6	9,6	9,6

MODEL MAGAZYNU			MODEL FALOWNIKA					
EP6 PLUS EP6*3	H1-3.0-E-G2 AC1-3.0-E-G2	H1-3.7-E-G2 AC1-3.7-E-G2	P3-5.0-SH	P3-6.0-SH	P3-8.0-SH	P3-10.0-SH	P3-12.0-SH	P3-15.0-SH
Max moc ładowania/rozładowania [kW]	3	3,68	5	6	8	9,6	9,6	9,6

MODEL MAGAZYNU			MODEL FALOWNIKA					
EP6 PLUS EP6*4	H1-3.0-E-G2 AC1-3.0-E-G2	H1-3.7-E-G2 AC1-3.7-E-G2	P3-5.0-SH	P3-6.0-SH	P3-8.0-SH	P3-10.0-SH	P3-12.0-SH	P3-15.0-SH
Max moc ładowania/rozładowania [kW]	3	3,68	5	6	8	9,6	9,6	9,6

Identification of the Manufacturer or Supplier:

FOXESS CO., LTD.

No. 939 Jinhaisan Road, Airport New Area,

Longwan District, Wenzhou City,

Zhejiang Province, P. R. China.

VAT No: 91330300MA2H942RXG

Tel: 86-0577-86108391



www.fox-ess.com